





ROBUST SD 90 XL

LES AVANTAGES POUR VOUS

- Système de contrôle intelligent **BOVER_BASIC**
- Ensemble de puissance (moteur électrique, engrenage de réduction et transmission par courroie)
- Trémie de remplissage
- Unité de pression hydraulique
- Robuste et réglable
- Couteaux trempés avec quatre bords de coupe pour une durée de vie prolongée
- Couteaux de nettoyage trempés
- Supports de coupe trempés
- Tamis **HARDOX**
- Le démarrage du moteur est contrôlé par un star delta
- **ÉCRAN TACTILE**

MISE À NIVEAU avec PRE-SHREDDER P150 (facultatif)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

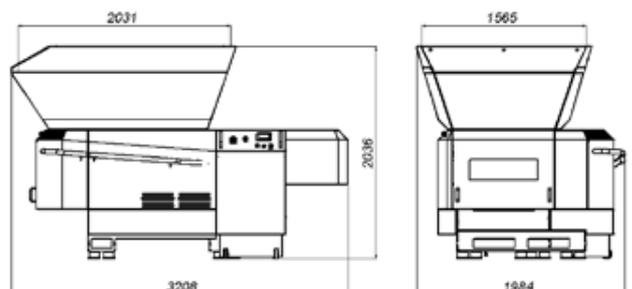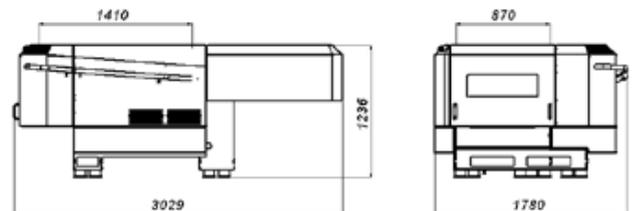

Moteur	30KW (40CV)
Dimensions de l'ouverture externe	2030 mm× 1565 mm
Vitesse de rotation de l'arbre	95 RPM
Diamètre de l'arbre	270 mm
Nombre de pastilles	38 (36 + 2 latérales)
Granulation	10-50 mm
Capacité	5 - 8 m ³ /hre *
Poids net	2450 kg/ 4200 kg**

*Selon le matériel et le diamètre des ouvertures dans le tamis

** R90XL + interface + P150 avec trémie